

KOV

- ▶ GRIT GIS 75
- ▶ GRIT GIS 150



**Hospodárná práce,
prvotřídní broušení:
vysoce výkonné pásové brusky GRIT GIS**



Nekompromisní kvalita broušení v každém směru

Název GRIT je již 25 let symbolem vynikajícího brusného výkonu v profesionálním zpracování kovových a ocelových konstrukcí. V řadě GRIT GIS dokazuje FEIN znovu, že u průmyslových pásových brusek je nekompromisní kvalita měřítkem všeho: výkonné, kompaktní a nekompromisní ohledně kvality a pohodlí - ideální pro extrémní broušení oceli a ušlechtilé oceli v oblasti zpracování kovů.

Obě pásové brusky GRIT GIS kromě toho přesvědčí jednoduchým spuštěním a četnými promyšlenými detaily vybavení, které jsou důsledně zaměřené na každodenní pásové broušení. S touto koncepcí nabízejí v nejvyšší kvalitě také extrémně zajímavý poměr cena/výkon.

Klidný chod

Hnací kotouč s polyuretanovou vrstvou pro chod bez vibrací a hluku a dlouhou životnost.

Dodatečný užitek

Výškově nastavitelný stůl pro plošné broušení - v případě občasného použití jej lze spustit, aby byl grafitový potah chráněn před opotřebením.

Úběr

Kontaktní kotouč s drážkovaním pro podstatně vyšší úběrový výkon.

Pohodlná obsluha

Pracovní výšku, záchyt třísek, doraz, brusnou mezeru a ochranu očí lze nastavit bez použití náradí.

Odsávání

Možnost dodatečného připojení externích odsávacích zařízení.

Výkonný motor


Třífázový elektromotor s výkonem 4 kW, koncipovaný pro trvalé použití. Namontovaná zástrčka CEE s měničem fází - okamžitá připravenost stroje k použití.

Kvalita zpracování

Robustní, svařená konstrukce stroje pro profesionální použití v řemeslech a průmyslu.

Napnutí pásu

Patentovaný princip napínání pásu: Plynový píst automaticky řídí napnutí pásu a umožňuje jednoduché upnutí pásů.

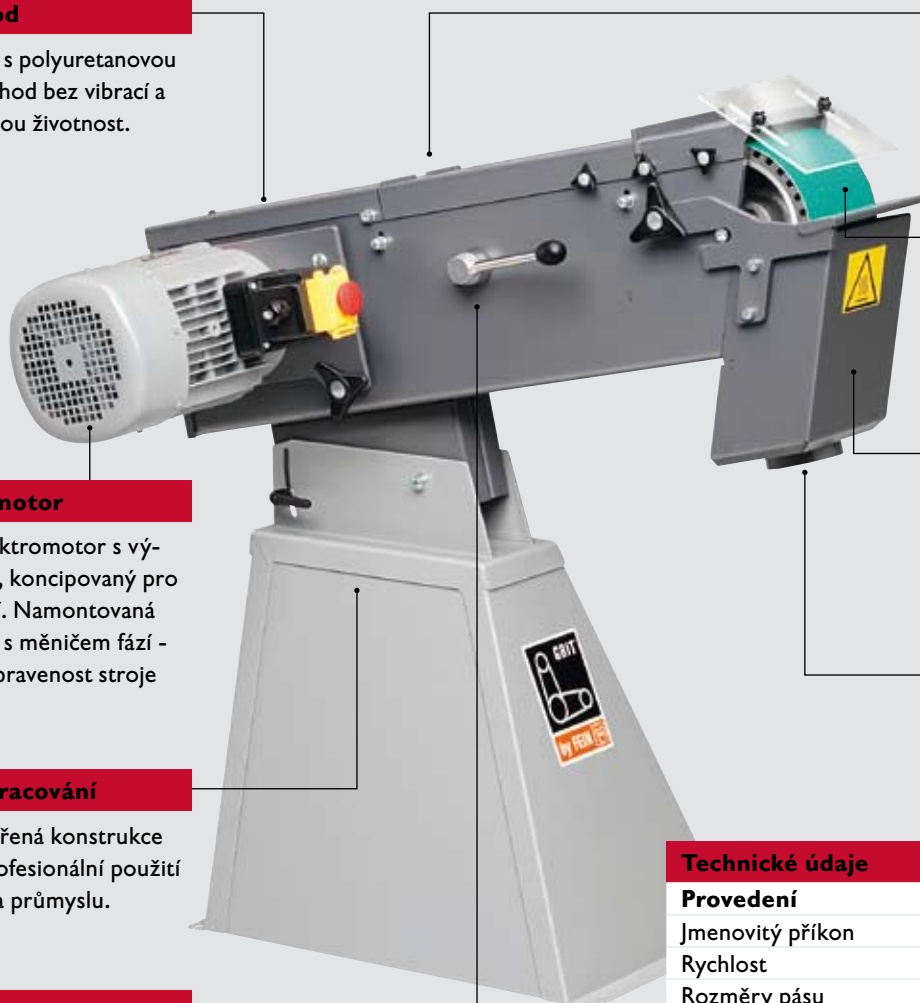

Technické údaje

| Provedení | | GIS 75 | GIS 150 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon | kW | 4 | 4 |
| Rychlost | m/s | 30 | 30 |
| Rozměry pásu | mm | 75 × 2 000 | 150 × 2 000 |
| Hmotnost | kg | 74 | 93 |
| Objednávací číslo | | 7 902 09 50 | 7 902 10 50 |

Dodávka obsahuje

1 brusný pás kvality R, zrnitost 36;
zástrčku CEE 16 A s měničem fází

Lehčí práce s efektními detaily

Pásové brusky GRIT GIS jsou ideální pro každodenní broušení, odstraňování otřepů a úběr materiálu. Tyto standardní úkoly v kovoprůmyslu jsou usnadněny množstvím konstrukčních detailů. Díky naprosto nízkým nárokům na instalaci a měniči fází, který je

zabudovaný do zástrčky, jsou pásové brusky GRIT GIS velice rychle zabudované kdekoli a díky tomu připravené k použití.

Plošné broušení



Důsledně a přímočaře.

Plošný úběr se provádí po otevření nebo kompletním odstranění horního krytu na výškově nastavitelném stole pro plošné broušení. Grafitový povlak mezi brusným pásem a brusným stolem slouží jako perfektní kluzná podložka a šetří tak brusný pás.

Úběrové broušení



Maximální výkon.

Ideální řešení, pokud se jedná o standardní použití v pásovém broušení. Výkonný třífázový elektromotor v kombinaci se speciálně drážkovaným kontaktním kotoučem GRIT a vysoce výkonnými brusnými pásy GRIT zajišťují prvotřídní postup práce a dokonalou kvalitu práce i při trvalém provozu.

Promyšlená konstrukce



Jednoduše geniální.

Plynový píst automaticky vyrovnává rozměrové tolerance pásů. V kombinaci s hnacím kotoučem s polyuretanovým povlakem vzniká optimální napnutí pásu - bez prokluzování.

Brusné pásy GRIT



Systematicky prvotřídní.


Profesionálního brusného výkonu dosahuje pouze kvalitní brusný pás. Odepaměti jsou proto brusné pásy GRIT pevnou součástí prémiové koncepce GRIT. Ohledně úběru a životnosti nabízejí trvale špičkový výkon. Díky tomu je použití brusných pásů GRIT mimořádně hospodárné.

Kompletní přehled brusných pásů najdete na zadní straně.

To nejlepší broušení s brusnými pásy GRIT



Brusný pás R



Brusný pás Z



Brusný pás A



Brusný pás S

Brusný pás R

Špičkový brusný pás na trhu, s prodlouženou životností a výkonem pro podstatně nižší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Extra silná polyestereová tkanina, pojivo z plně pryskyřice se zirkonkorundem. Další krycí vrstva pro chlazení během broušení.

75 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 24 | 6 99 03 000 00 0 |
| 36 | 6 99 03 002 00 0 |
| 40 | 6 99 03 004 00 0 |
| 60 | 6 99 03 007 00 0 |
| 80 | 6 99 03 009 00 0 |
| 120 | 6 99 03 013 00 0 |

150 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 24 | 6 99 03 039 00 0 |
| 36 | 6 99 03 040 00 0 |
| 40 | 6 99 03 042 00 0 |
| 60 | 6 99 03 044 00 0 |
| 80 | 6 99 03 046 00 0 |
| 120 | 6 99 03 048 00 0 |

Brusný pás Z

Víceúčelový pás k broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností a výkonem a hospodárným použitím. Silná polyestereová tkanina, pojivo z plně pryskyřice se zirkonkorundem.

75 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 36 | 6 99 03 003 00 0 |
| 40 | 6 99 03 005 00 0 |
| 60 | 6 99 03 008 00 0 |
| 80 | 6 99 03 010 00 0 |
| 120 | 6 99 03 014 00 0 |

150 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 36 | 6 99 03 041 00 0 |
| 40 | 6 99 03 043 00 0 |
| 60 | 6 99 03 045 00 0 |
| 80 | 6 99 03 047 00 0 |
| 120 | 6 99 03 049 00 0 |

Brusný pás A

Brusný pás s jemnou zrnitostí pro jemné broušení kovů až po finišování. Pro nejlepší výsledky na povrchu. Silná bavlněná tkanina, pojivo z plně pryskyřice s korundem.

75 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 220 | 6 99 03 017 00 0 |
| 320 | 6 99 03 018 00 0 |
| 400 | 6 99 03 019 00 0 |

150 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 220 | 6 99 03 050 00 0 |
| 320 | 6 99 03 051 00 0 |
| 400 | 6 99 03 052 00 0 |

Brusný pás S

Satinovací brusný pás s korkovým granulátem pro typický satinovací finiš. Pojivo z plně pryskyřice, vodotěsná bavlněná tkanina, elastický korkový granulát pro ty nejlepší výsledky.

75 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 220 | 6 99 03 113 00 0 |

150 × 2 000 mm, Balení 10

| Zrnitost | Objednací číslo |
|----------|------------------|
| 220 | 6 99 03 115 00 0 |

Váš odborný prodejce Vám rád poradí:

Německo: C. & E. FEIN GmbH

Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Česká Republika: FEIN elektronáradie, s.r.o.

Vajanského 1519/16, 92400 Galanta

Telefon +421-31-780 82 90 / 91

Fax +421-31-780 82 92

www.fein.cz

www.fein.com